
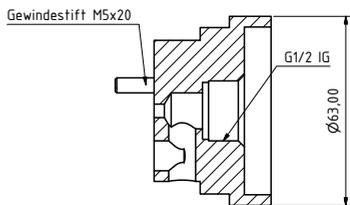



! Die Installation hat durch qualifiziertes, technisches Personal zu erfolgen!

! Gebrauchsanweisung des Herstellers der Kopfbrause (Firma Rada) beachten!

1 Lieferumfang und benötigtes Werkzeug



- 1 x Rada-Adapter
- 1 x Montage-Schraube M4x20

Benötigtes Werkzeug:


- 1 x Außensechskant-Schlüssel Gr. 2,5
- 1 x Außensechskant-Schlüssel Gr. 3
- 1 x Außensechskant-Schlüssel Gr. 12

2 Installationsanleitung

1. Demontieren Sie die Rada Kopfbrause von der Wand (Außensechskant Gr. 2.5).
2. Demontieren Sie die Strahlscheibe des Rada-Duschkopfs (Außensechskant Gr. 3).
3. Entfernen Sie den Durchflussreduzierer und das Sieb (Außensechskant Gr. 12).
4. Setzen Sie den Montageadapter an die Kopfbrause und ziehen Sie diesen mit der mitgelieferten Schraube fest. (Außensechskant Gr. 3)
5. Schrauben Sie Duschfilter AS WALLSHOWER comp in den Adapter ein.

! Gebrauchsanweisung des Filters beachten.

6. Montieren und fixieren Sie ggf. die Rada Kopfbrause wieder an der Wand (Außensechskant Gr. 2.5).



3 Technische Daten: Rada-Montageadapter

Max. Betriebsdruck	5 bar
Anschluss Rada-Adapter filterseitig	G½" Innengewinde
Material	POM weiß

4 Lager- und Entsorgungsbedingungen

